

STAROSTA MIKOŁOWSKI

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

10K.1221.45.2017

Łaziska Górne, dnia 31 lipca 2017 r.

Nr sprawy: PZD.DIR.5002.103.2017.ES

L. dz. 19538/NK/2017

Urząd Miejski w Orzeszu WPLYNĘŁO dnia 22.08.2017 L. dz. 19538/NK Podpis
--

Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 – tekst jednolity) w związku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 12.07.2017r., (data wpływu 12.07.2017r.), Pana Jarosława Kubis, reprezentującego PRONAD-Q Projekty i Nadzory z siedzibą 43-211 Czarków ul. Powstańców Śląskich 77, który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie: *zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Odrodzenia w Orzeszu*

zatwierdzam

przedłożony projekt z uwagą:

- Zobowiązuje się Wykonawcę robót, z uwagi na występowanie nieprzejezdnych odcinków ulic (utrudnienia i ograniczenia w ruchu) do pisemnego powiadomienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, ul. Prusa 7 (tel. 32 326 04 30; email: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl) oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (tel. 32 428 75 80, fax. 32 603 35 28, email: d.chmiel@wpr.pl. o terminie wprowadzenia i obowiązywania zmian w organizacji ruchu drogowego - na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Projektowane i stosowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181; z późn. zm.).

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa.

Termin ważności zatwierdzenia – wprowadzenia organizacji ruchu : do 31.12.2018 r.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w całości lub części w/wym. terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji).

Załączniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

DYREKTOR
mgr Jar. Edward Przybyś

Otrzymują:

- Adresat (Pełnomocnik Jarosław Kubis)
- PZD a/a

Do wiadomości (bez zał.):

- Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

(zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8)

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis

ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków

NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja: **Przebudowa drogi publicznej gminnej
ul. Odrodzenia w Orzeszu.**

Inwestor: **Miasto Orzesze
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21**

Opracował: **mgr inż. Jarosław Kubis**

mgr inż. Jarosław Kubis
Uprawnienia bud. bez ograniczeń do kierowania
rob. bud. w spec. konstr. bud. Nr ewid.: 775/02
Up. bud. bez ograniczeń do proj. w spec. drogowej
Nr ewid.: SUK/1799/POOD/07
Nr ewid.: SUK/BO/0107/03

Orzesze, lipiec 2017r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

Załącznik do: *MATHE ROZENIA*
nr: *6002. 103. 217*
z dnia: *31. 07. 17*

PROJEKT ZAWIERA

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000
– oznakowanie tymczasowe - rys. nr 3,3a, 4,5

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-93

OPIS TECHNICZNY

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
WYDZIAŁ KOMUNALNY
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
woj. śląskie
Załącznik do pisma

nr WK. 7221.45.2012

z dnia 11.07.2012

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

<i>OPIS TECHNICZNY</i>	2
------------------------	---

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka	3-4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne	4
5.2. Projektowane oznakowanie.....	4
6. Termin wykonania robót.....	5
7. Uwagi.....	5

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- umowa z Miastem Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 17/2017 z dnia 12.04.2017r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi publicznej gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu.

4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ul. Odrodzenia jest droga gminną o nawierzchni asfaltowej. Natężenie ruchu na ww. drodze jest średnie.

Istniejące oznakowanie w ciągu ww. ulicy przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. 2

W związku z małą szerokością drogi w celu wykonania przebudowy konieczne będzie jej całkowite zamknięcie.

5. Projektowane rozwiązanie – projekt stałej organizacji ruchu.

5.1. Zasady ogólne

Projektowane oznakowanie pionowe w ciągu ul.Odrodzenia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r.W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

5.2.Projektowane oznakowanie.

Na czas robót zaplanowano całkowite zamknięcie ul.Odrodzenia. Planowane roboty podzielono na etapy: etap I – odcinek od ul.Mikołowskiej (z pominięciem skrzyżowania ul.Odrodzenia z ul.Mikołowską) do ul.Zacisze, gdzie zaprojektowano ruch drogowy pod kierowaniem ruchem, etap II – od ul.Zacisze do końca ul.Odrodzenia z podziałem na dwa odcinki: 1) od ul.Zacisze do budynku nr 46C; 2) od budynku nr 46C do końca ul.Odrodzenia.

Przedmiotowy projekt obejmuje etap I i II.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. nr 3,3a,4,5

Po każdej dniówce roboczej pracy należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99


Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) Poinformowania mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia.
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesję.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich po zakończeniu.

6. Termin wprowadzenia oznakowania : 2017-2018r..**7. Uwagi**

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-00

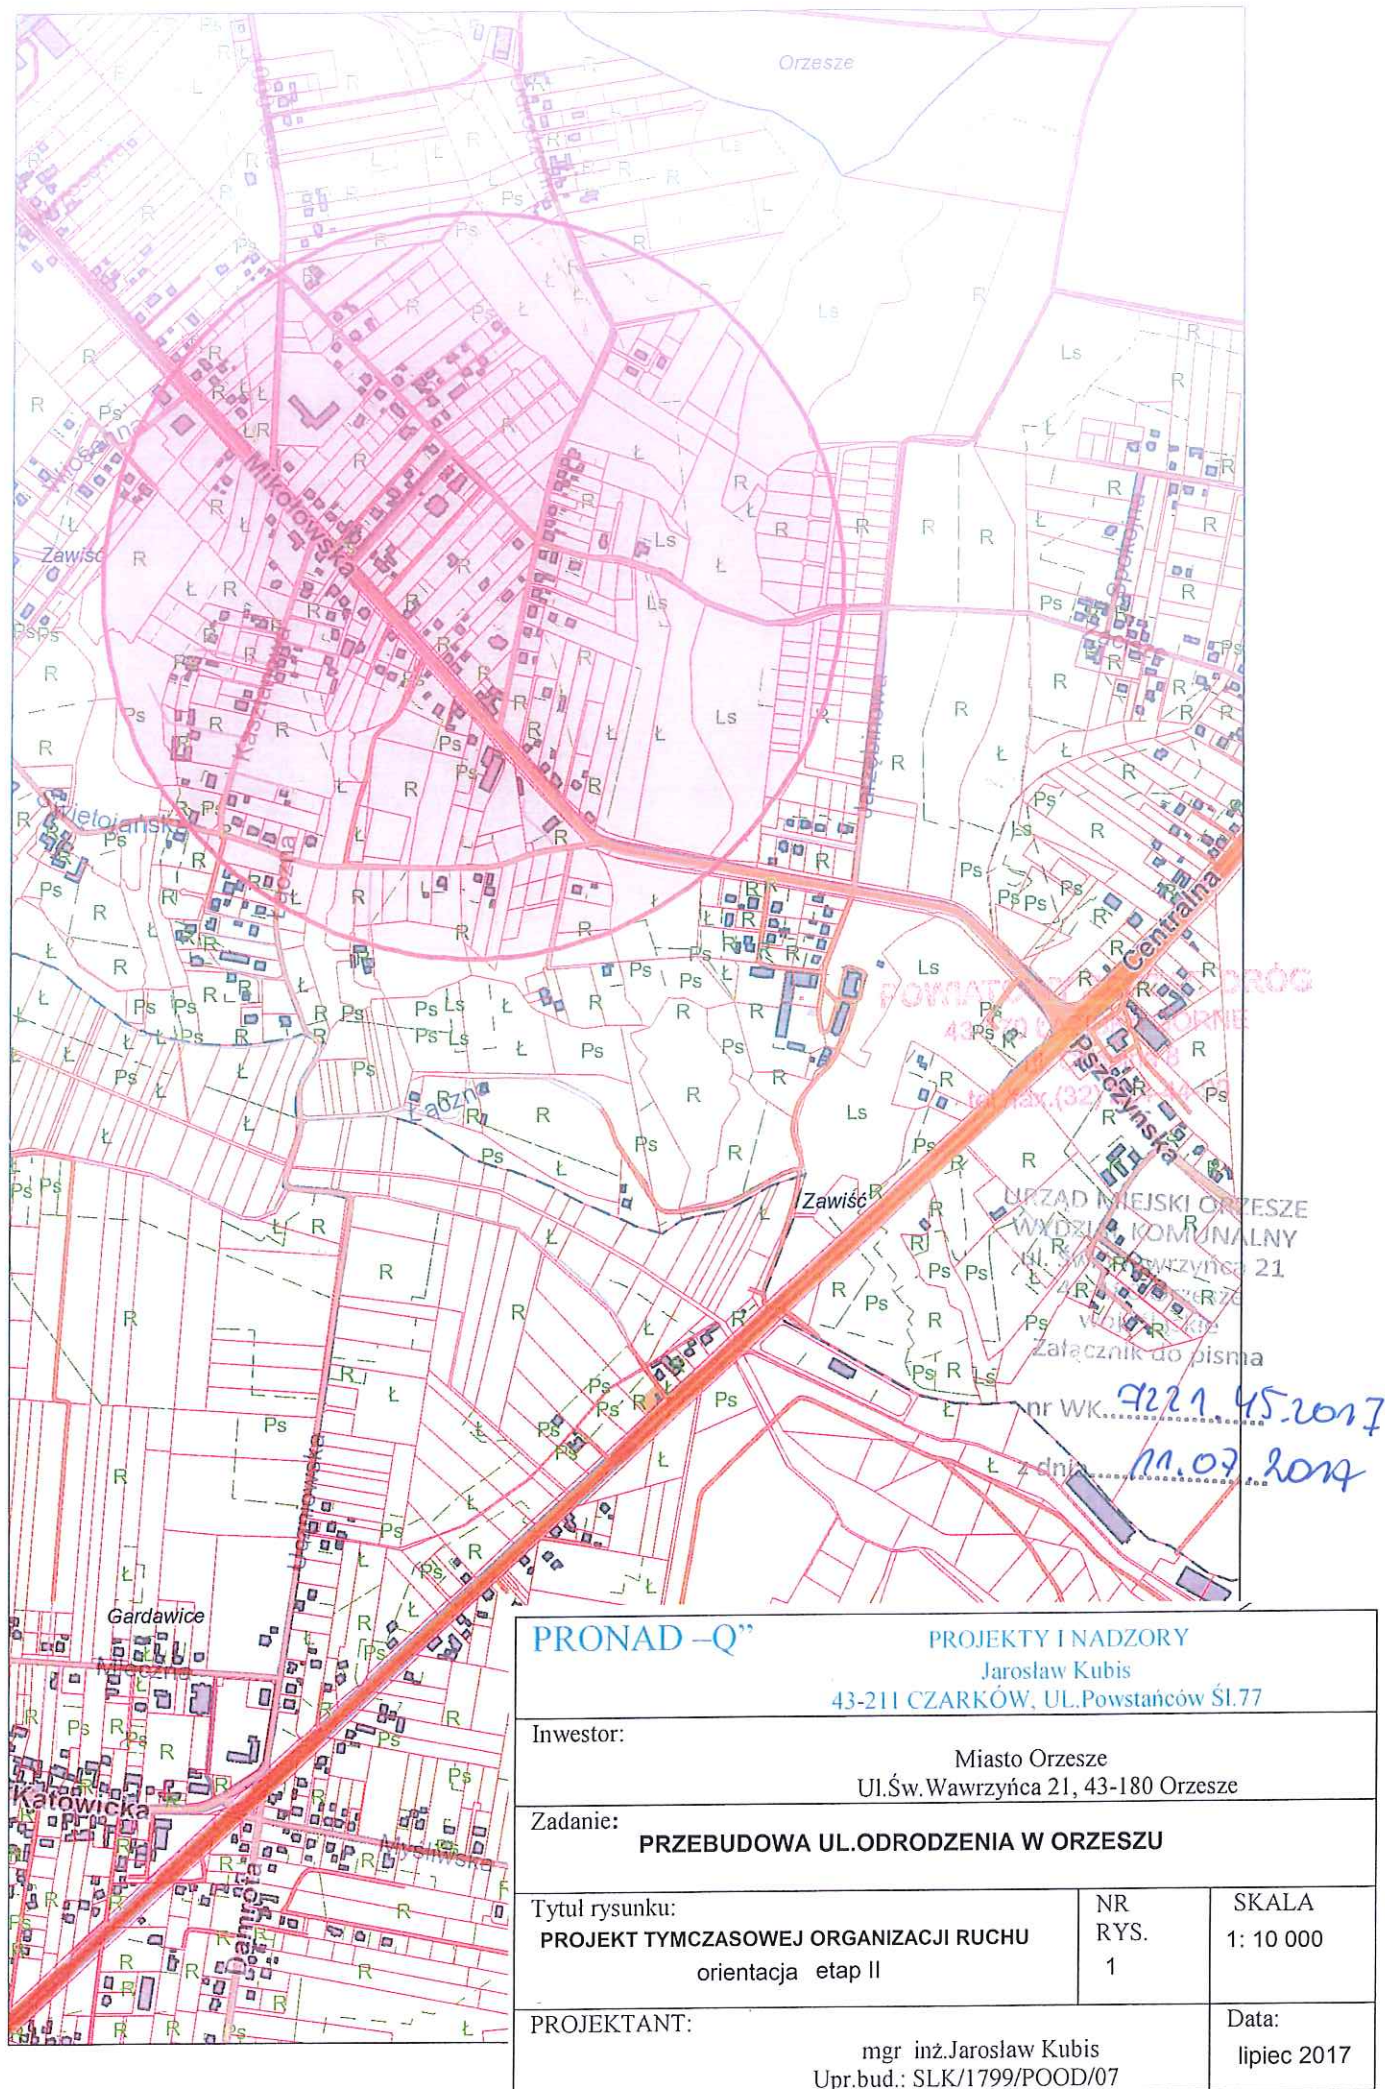

PRONAD-Q"

PROJEKTY I NADZORY

Jarosław Kubis

43-211 CZARKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 77

Investor:

Miasto Orzesze
Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie:

PRZEBUDOWA UL. ODRODZENIA W ORZESZU

Tytuł rysunku:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
orientacja etap II

NR
RYS.
1

SKALA
1: 10 000

PROJEKTANT:

mgr inż. Jarosław Kubis
Upr.bud.: SLK/1799/POOD/07

Data:

lipiec 2017