



PRZESZKÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI NA ODCINKACH PROSTYCH

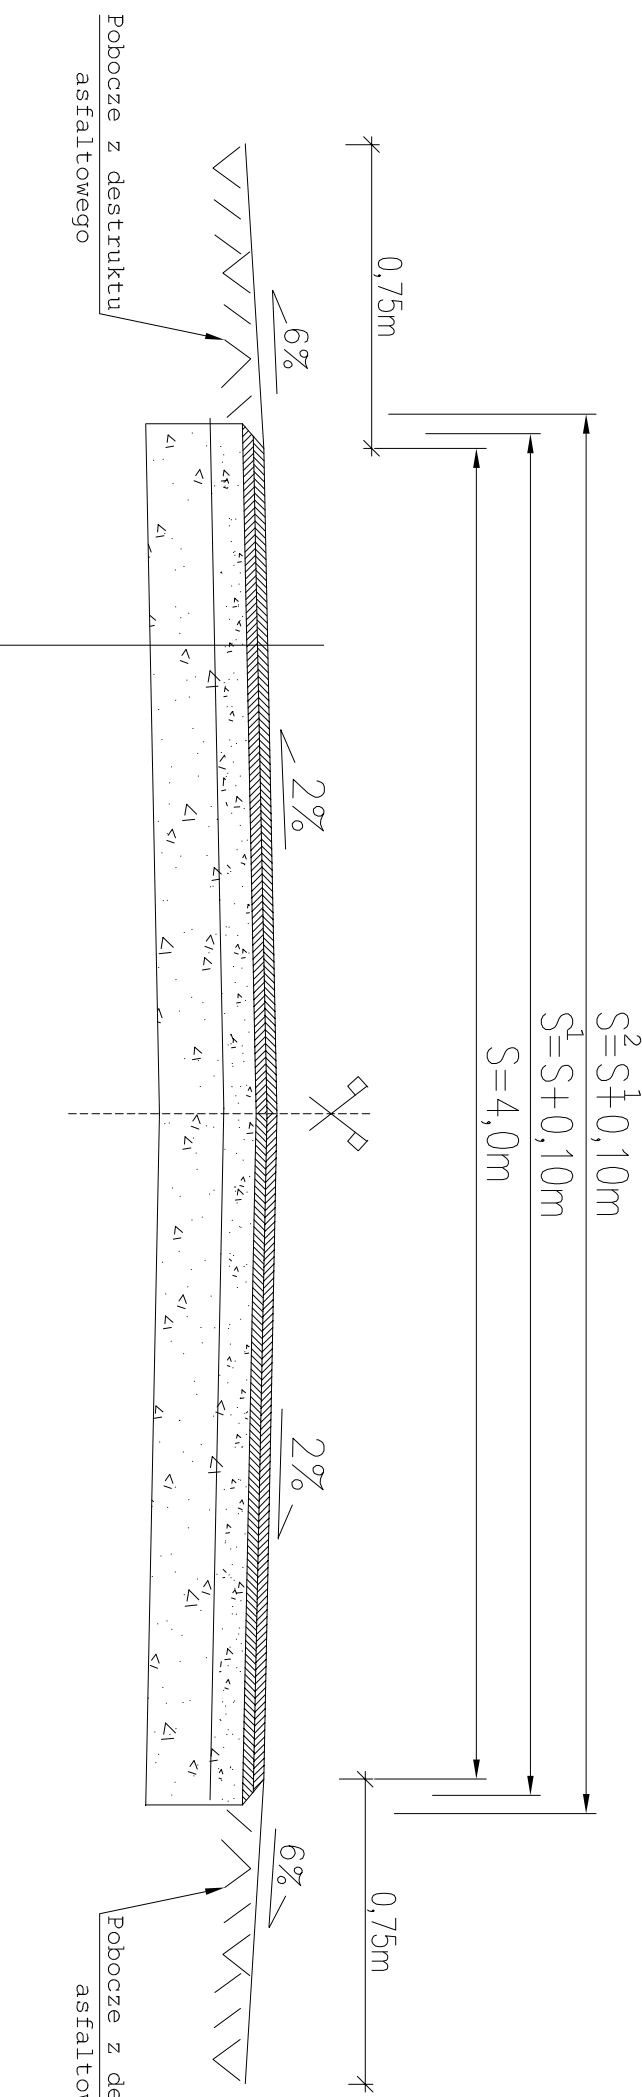


w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC15 – gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5cm
w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm – śr. gr. 8cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm – grubość 15cm
podłoże gruntowe GI

PRZESZKÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI NA ŁUKACH

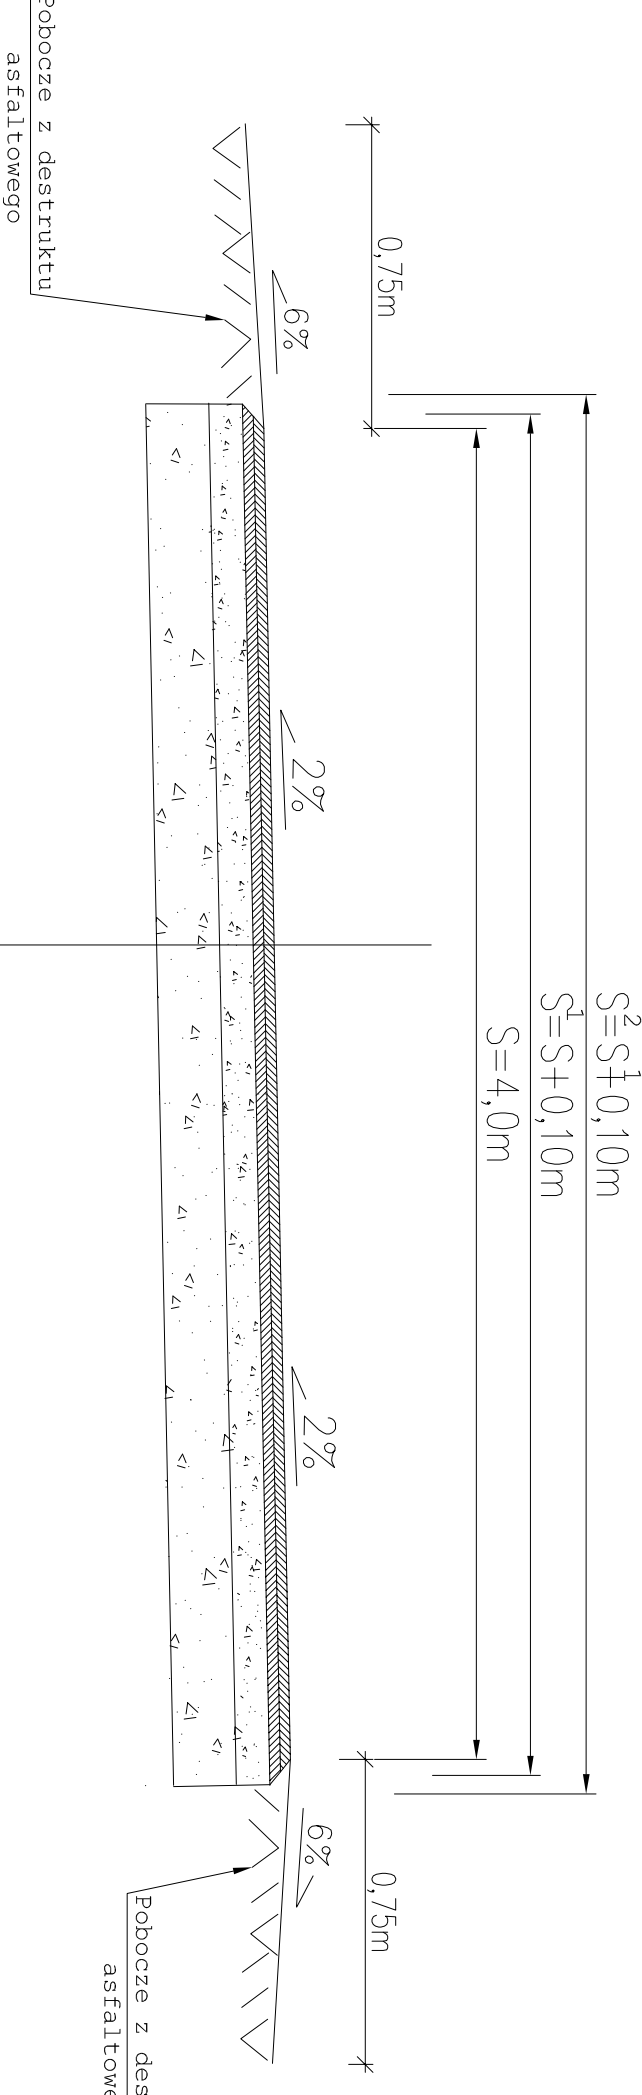

w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC15 – gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5cm
w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm – śr. gr. 8cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm – grubość 15cm
podłoże gruntowe GI

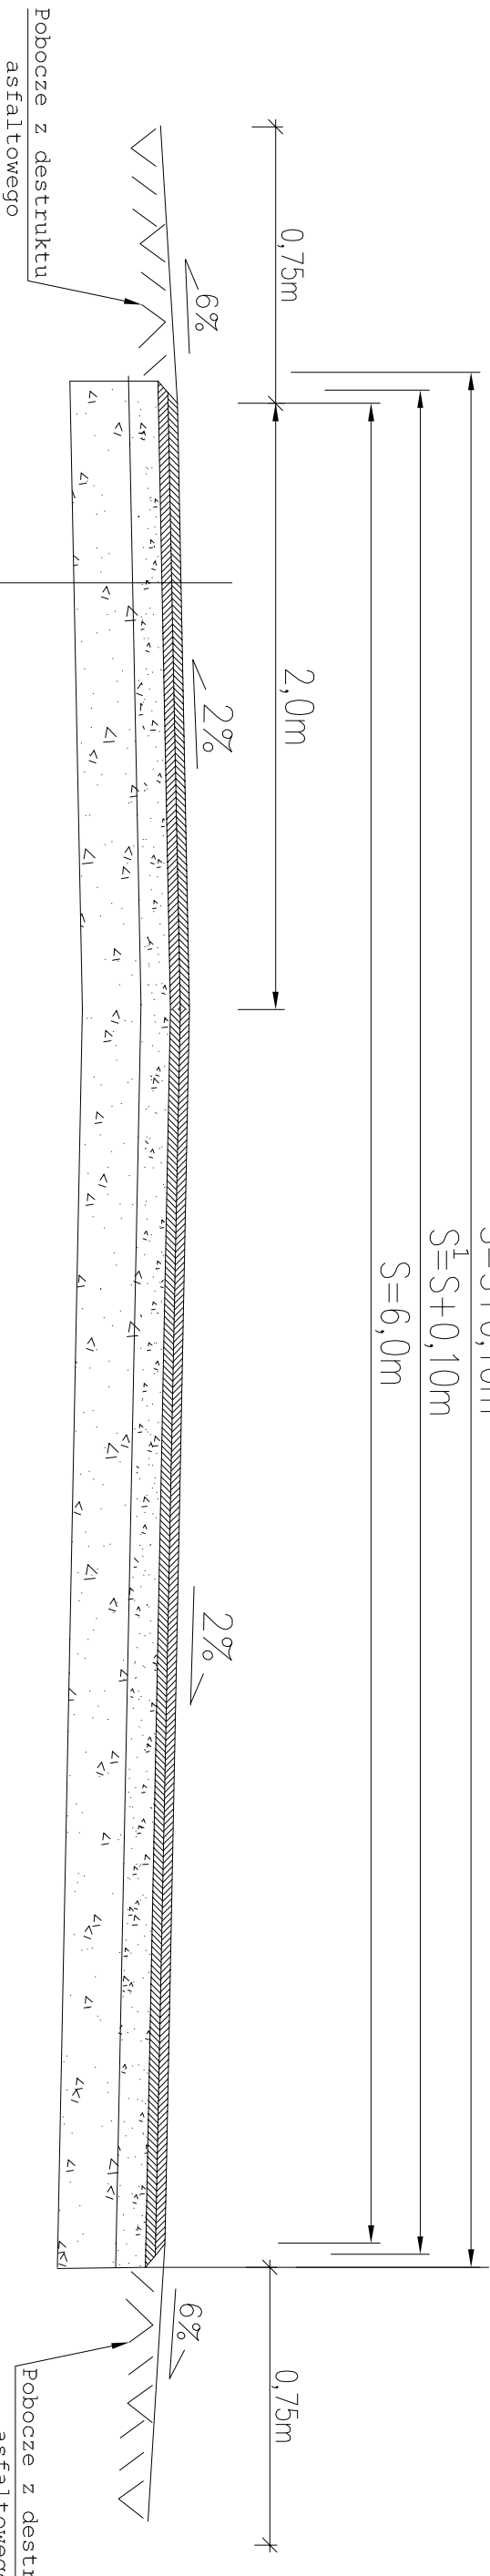

w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC15 – gr. 4cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5cm
w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm – śr. gr. 8cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm – grubość 15cm
podłoże gruntowe GI

OZNACZENIA:

- S – szerokość w-wy ściernej z betonu asfaltowego  
S<sup>1</sup> – szerokość w-wy wiążącej z betonu asfaltowego  
S<sup>2</sup> – szerokość wyrównania podbudowy mieszanką kruszywa łamanego

P R O N A D - Q " <div>PROJEKT I NADZORY</div>	
Investor:	Miasto Orzesze 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl. 77 Janusz Kubis
Tytuł opracowania:	Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Świętojańskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu
Tytuł rysunku:	PRZESZKROJE KONSTRUKCYJNE
Projektant:	mgr inż. Jarosław KUBIS
Nr ewidencyjny upr.:	SLK/1799POOD/07
Nr ewidencyjny zaświadczenia:	SLK/BO.0107/03
mgr inż. Jarosław KUBIS	data: 1.20 wzrost: 2015r.
Podpis:	Podpis: