



Kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 5 cm
Grunty rodzime



Piasek średni 0-2mm gr. 30cm
Tłuczeń kamienny zagęszczany mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm
Żwir 10cm
Grunty rodzime

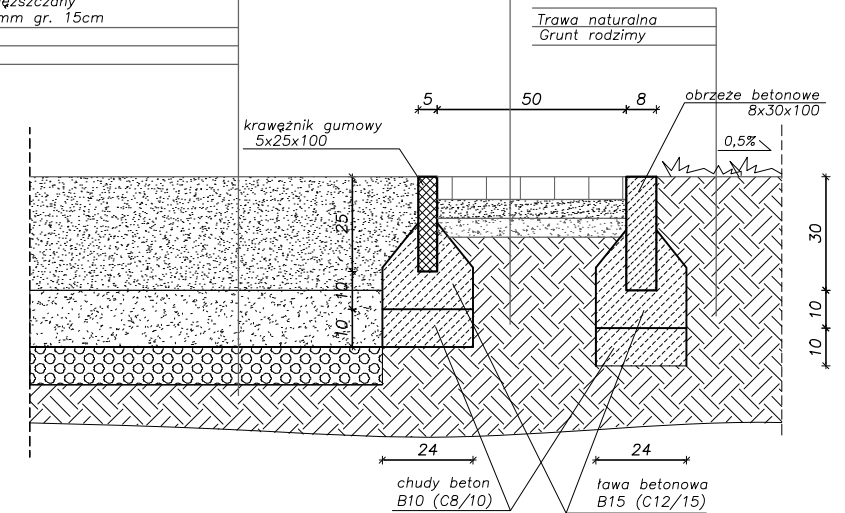

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie
3. Wszystkie wymiary podstawowych rysunków podano w cm
4. Detale, szczególnie wykonawcze podane zostały w cm, bądź mm w zależności od skomplikowania elementu roboczego
5. Integralną częścią wszystkich rysunków jest część opisowa
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych
7. Przed wejściem na teren budowy wykonawca ma obowiązek uzyskania stosownych uzgodnień rozpoczynających roboty budowlane, jak również zabezpieczenia dojazd, dróg lokalnych i dojazdowych do placu budowy
8. Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci, przyłączy, należy prowadzić ręcznie z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów BHP
9. Dopuszcza się inne rozwiązania równorzędne pod warunkiem ich zgodności z prawem budowlanym, przepisami, normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną



Piasek sredni 0-2mm gr. 30cm
Tluczeń kamienny zagęszczany mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm
Żwir 10cm
Grunt rodzimy

